



## RETROFIT FOR HIGH PERFORMANCE

Die Retrofitmaschine - so leistungsstark wie eine Neue

**GSN**  
Schleiftechnik GmbH

### Schautd A-Baureihe Premiumüberholt

Konventionelle Universalrundschleifmaschinen

#### Grundausrüstung:

Spitzenhöhe: 150 / 180 / 250 mm

Spitzenweite: 500 / 750 / 1000 /  
1500 / 2000 / 2500 mm

Tischverstellung: bis 5 - 11°

Werkstückspindelstock: ca. 22-500 U/min

Schleifscheibe: 400 - 700mm

Bohrungsdurchmesser: 203,2 / 305 mm

Werkstückgewicht: ca. 350 kg

Werkstückspindelstock: MK 4/5 Aufnahme

Reitstock: MK 4/5 Aufnahme

SUG: 45 m/s

Maschinengewicht: ca. 4.000 - 9.000 kg




Aufstellmaße [LxB]: 4,2 – 8,2 x 2,7m

Anschlusswert: ca. 21 kVA

Kpl. neuer Schaltschrank inkl. SPS Basic & Panel

#### Optionen: (weitere Optionen jederzeit möglich)

- Glasmaßstab in X- / Z-Achse
- Innenschleifeinrichtung mit Zubehör
- Frequenzumformer für Außenschleifspindel
- Frequenzumformer für Innenschleifspindel
- Umbau auf Kugelgewindetriebe in X- & Z-Achse
- Schutztür und Schutzhaube
- Spitzenerhöhung
- Papierfilterautomat
- LED Spot mit Flexarm
- Schleifscheibenflansch

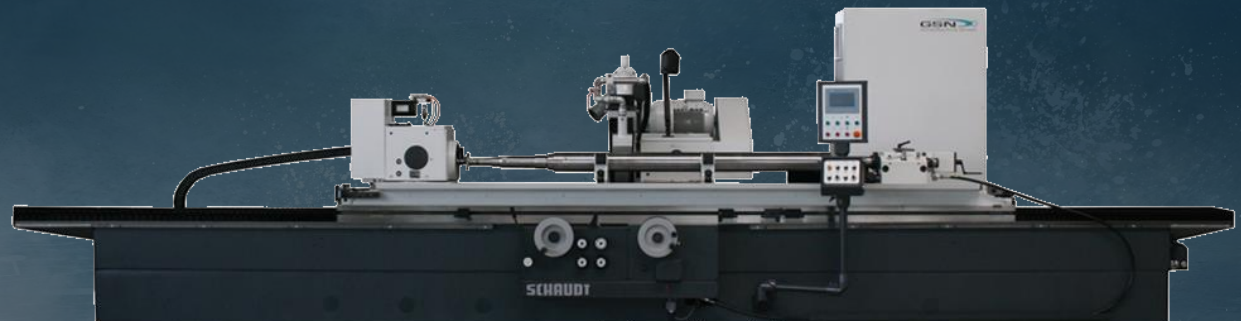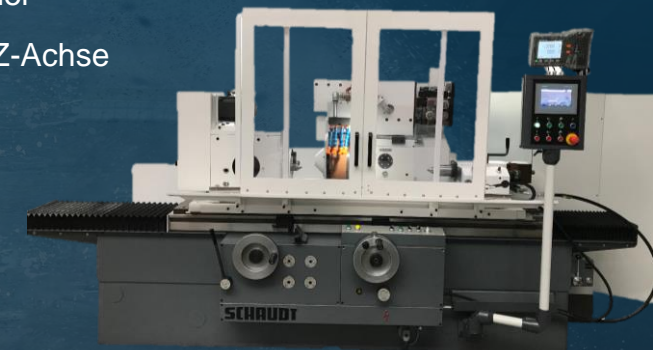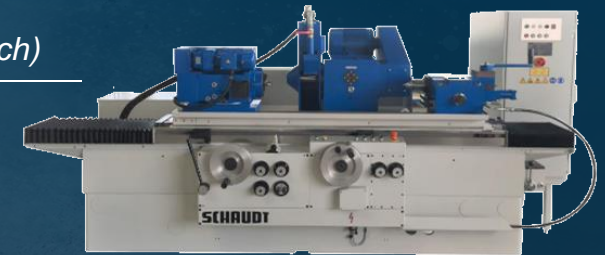

Abbildungen ähnlich

[www.gsn-schleiftechnik.de](http://www.gsn-schleiftechnik.de)